


FM23 Fe/Zn SARANAN VOITELUOHJE

1. Sarana on voideltava **oven ja karmin asennuksen yhteydessä ennen oven käyttöönottoa**. Voitelu tapahtuu kuvassa 1. olevan ovilehden voitelureiän kautta.

Suositteluja voiteluaineita ovat mm. sitkostetut synteettiset vaihteistoöljyt, yms. Saranatestauksen yhteydessä on käytetty HHS 2000 voiteluöljyä.

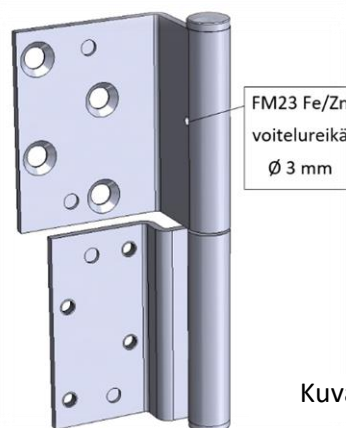

Kuva 1.

2. **Saranan käytönaikaiseen huoltoon** kuuluu saranoiden voitelu. Voitelu tehdään kuvassa 1. esitetyn voitelureiän kautta. Ovea ei tarvitse nostaa pois paikoiltaan. Voitelu on helpointa tehdä ohuella suutinputkella varustetulla suihkepullolla tai vastaavasti ohuella putkella varustetulla injektioruiskulla.

Käytönaikaisen huoltovoitelun tarve määräytyy oven käytön mukaan. Voitelu on tehtävä noin 25 000 - 40 000:n avauskerran välein.