

DC300

Hammasakseliovensuljin standardi- ja liukuvetolaitteella yksilehtisiin oviin, EN-luokka 3-6 / 1-3



DC300 standardivetolaitteella L190 ja liukuvetolaitteella G195, Alumiinin harmaa, EV1

DC300-ovensuljin on monikäyttöinen ovensuljin erilaisiin käyttökohteisiin. Modernin ja kompaktin muotoilunsa ansiosta tuote on sekä tyylikäs että kestävä ja useiden pintakäsittelyvaihtoehtojen myötä se sulautuu saumattomasti mihin tahansa ympäristöön. DC300-ovensulkimella ovi avautuu kevyesti ja sulkeutuu turvallisesti.

- Hyväksytty standardin EN 1154 mukaisesti luokkiin: 3-6 standardivetolaitteella 1-3 liukuvetolaitteella
- 2-5 yhdensuuntaiskiinnittimellä
- Soveltuu palo-oviin (ei aukipitotoiminnolla varustetulla vetolaitteella)
- Yksilehtisiin, maksimissaan 1400 / 950 mm leveisiin oviin

Värit

- Alumiinin harmaa, EV1
- Valkoinen, (RAL 9016)
- Ruskea, (RAL 8014)
- Musta, (RAL 9005)


Ominaisuudet

- Soveltuu vasen- ja oikeakätisiin oviin ja on asennettavissa sekä ovilehteen että karmiin
- Vetolaitteen korkeutta voidaan helposti säätää ura-akselin avulla (max. 14 mm)
- Erikseen säädettävä sulkeutumisen alku- ja loppunopeus
- Käytännöllisesti sijoitettujen säätöruuvien ansiosta säätäminen on helppoa
- Luotettava toiminta lämpötila-alueella -15 °C – 45 °C
- Vakio-ominaisuutena avautumisjaru, joka suojelee karmia sekä oven ympäristöä (ei yhdensuuntaiskiinnittintä käytettäessä)
- Soveltuvuus erilaisiin käyttökohteisiin ja monikäyttöiset tarvikkeet takaavat helpon varastonhallinnan


Vetolaitteet ja tarvikkeet

- **L190** standardivetolaite
- **L191** vetolaite aukipitotoiminnolla, aukipitokulma säädettävissä 75° ja 120° asteen välillä (ei sovellu palo-oviin)
- **G195** korkeussäädettävä liukuvetolaite (2 mm)
- **L199** standardivetolaite lukitulla nivelellä
- **A152** mekaaninen aukipitolaite säädettävällä aukipitovoimalla, pitää oven avattuna halutussa avauskulmassa 80° ja 130° asteen välillä (ei hyväksytty palo-ovissa)
- **A153** mekaaninen avausvaimennin, avauskulma säädettävissä max 130 asteeseen saakka (ei korvaa ovipysäytintä)
- **DC113** kulmakiinnityslevy ovensulkimelle
- **A124** kiinnityslevy ovensulkimelle
- **A104** kulmakiinnityslevy liukuvetolaitteelle
- **A115** kiinnityslevy liukuvetolaitteelle


Ovensulkimen säädöt



Sulkeutumisnopeus





Sulkeutumisnopeuden loppunopeus



Avautumisjaru

DC300

Tekniset ominaisuudet ja sertifikaatit

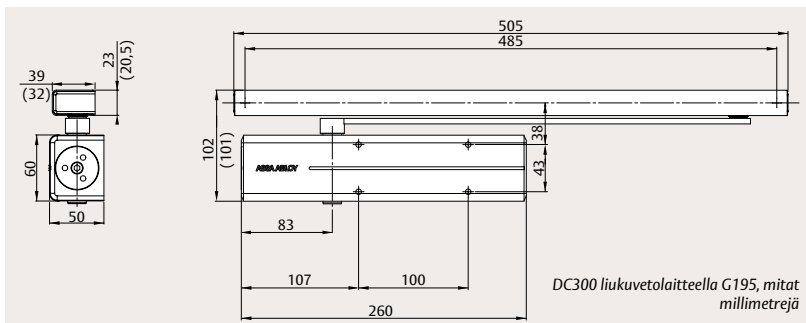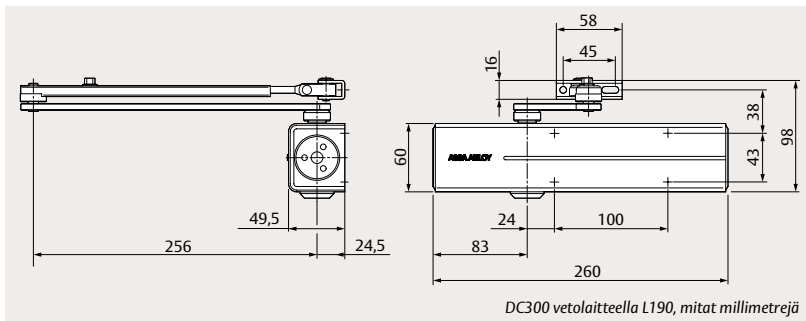

Tekniset ominaisuudet

Sulkeutumisvoima	EN-luokka 3-6/ 1-3 (standardivetolaite / liukuvetolaite) (yhdensuuntaiskiinnittimellä EN-luokka 2-5)
Maksimiovileveys	1400 / 950 mm (standardivetolaite / liukuvetolaite)
Sulkeutumisnopeus	Säädettävissä välillä 180° – 15°
Loppunopeus	Säädettävissä välillä 15° – 0°
Avautumisjarru	Säädettävissä 75° asteen kulmasta alkaen
Maksimiavauskulma	~180°
Aukipitokulma	75°–120° (L191-vetolaitteella)
Ovityyppi	Yksilehtinen ovi
Kätisyys	Vasen- ja oikeakätinen
Asennustapa	Asennus ovilehteen sulkeutumispuolella, asennus karmiin avautumispuolella
Voimansäätö	Kyllä
Säädettävä asennuskorkeus	Kyllä
Korroosionkesto	Luokka 3 (96 tuntia) standardivetolaitteella Luokka 4 (240 tuntia) liukuvetolaitteella
Mitat (K x S x L)	60 x 50 x 260 mm



Löydät kaikki
tarvittavat tuotetiedot
osoitteesta abloy.fi



Hyväksynyt ja testaus

Hyväksyntästandardi	EN 1154
CE-luokitus	4 8 3-6 1 1 3 (standardivetolaite) 4 8 1-3 1 1 4 (liukuvetolaite)
CE/UKCA-merkki	Kyllä
Soveltuu palo-oveen	Kyllä
Ympäristöseloste (EPD)	ISO 14025, EN 15804




DC300

Asennusmitat ja asennuksen vaatima tila


Asennus ovilehteen

Asennuksen vaatima tila ovilehdessä asennettaessa avautumispuolelle (standardivetolaitteella)

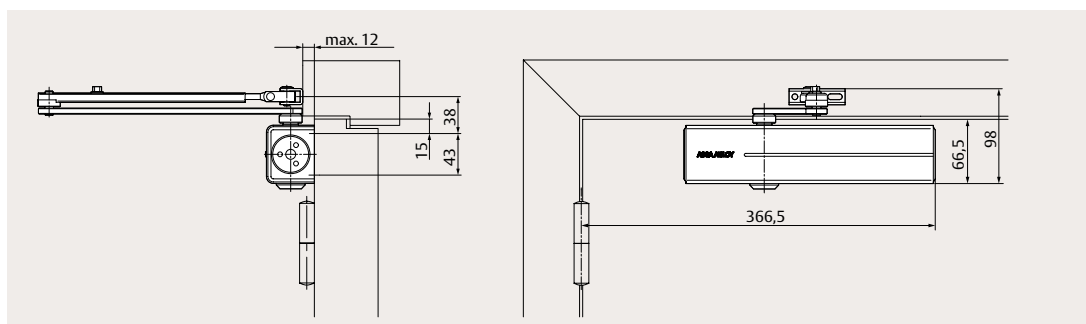

Asennus ovilehteen

Asennuksen vaatima tila ovilehdessä asennettaessa avautumispuolelle (liukuvetolaitteella)

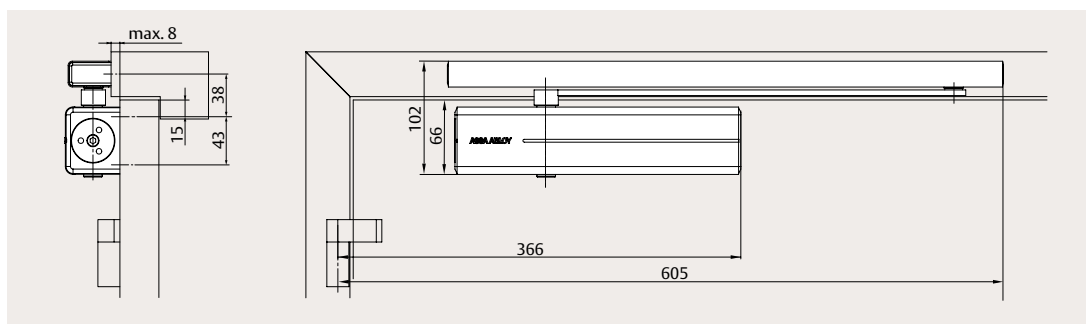

Skannaa QR-koodi ja
katso asennusvideo.