



SITKO TIF

Höyrynsulkuteippi

TUOTEKUVAUS


Pohjoismaiden myydyimmän ja luotetuimman Sitko Flex teipin edullisempi versio "the incredible flex". Sitko TIF on monikäyttöinen tiivistysteippi erityisesti höyrynsulkumuovien tiivistämiseen. Erittäin luja ja joustava tartunta lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin. Verkkovahvistettu rakenne estää liiallisen venymisen asennuksen yhteydessä. Sitko TIF kestää hyvin kuumia ja kylmiä olosuhteita. Vanhenemisen kestoaltaan erinomainen. Sitac/RISE-sertifikaatti. Käyttöikä vähintään 50 v. Tuote on emissiovapaa.

KÄYTTÖALUEET

Soveltuu erityisesti höyrynsulkumuovien limitysten, liitosten ja läpivientien ilmatiiviiseen liittämiseen. Käytetään laajasti rakentamisen eri vaiheissa pysyvänä tiivisteinä. Saatavana useiden eri leveyksien ja versioiden lisäksi 200x200 mm kokoinen tarra-arkki läpivientien, reikien yms. tiivistämiseen. Tiivistysteipin käyttö ei poissulje mekaanisen kiinnittämisen tarvetta. Liitosteipin tehtävänä ei ole kannatella eristeiden painoa missään olosuhteissa. Sitko Flex teipillä on Sitac / RISE ja Sintef- sertifikaatit. Asennettavissa myös pakkasella Sitko Primer avulla.

TUOTTEEN EDUT

- Asennettavissa ympäri vuoden
- Luja tartunta
- Kestää hyvin kuumia ja kylmiä olosuhteita
- Sitac/ RISE ja SINTEF Sertifikaatit
- Erinomainen vanhenemisen kesto
- Joustava erikoisteippi
- Nopea ja helppo asentaa
- Useita leveyksiä
- Asennettavissa aina -10 °C asti
- Elinkaaren odotus vähintään 50 vuotta
- Laajat käyttöalueet
- Hyväksyntä myös tuulensuojiiin
- 200x200 mm tarra-arkki läpivienteihin
- Double Release (DR) versiot helpottavat asennusta vaikeissa kohdissa

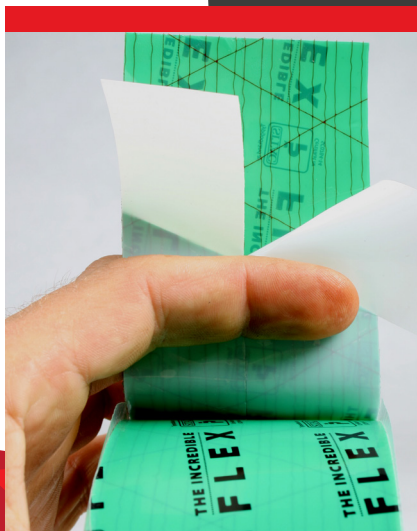

NIMIKETAULUKKO

Tuote nro.	Tuotenimi	Mitat	Pakkausko	Paino/ ltk
07534	Sitko TIF 50 mm	50 mm x 25 m	12 rll / ltk	6,47 kg
37548	Sitko TIF 60 mm	60 mm x 25 m	10 rll / ltk	6,47 kg
37538	Sitko TIF 100 mm	100 mm x 25 m	6 rll / ltk	6,47 kg
37543	Sitko TIF 150 mm	150 mm x 25 m	4 rll / ltk	6,47 kg
37539	Sitko TIF DR 12/38 mm	50 mm x 25 m	12 rll / ltk	6,47 kg
37540	Sitko TIF DR 20/40 mm	60 mm x 25 m	10 rll / ltk	6,47 kg
37535	Sitko TIF DR 30/30 mm	60 mm x 25 m	10 rll / ltk	6,47 kg
37536	Sitko TIF Arkki 200x200 mm	200 x 200 m	125 kpl / ltk	2,00 kg

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuudet	Luokitus
Pintamateriaali	UV- stabiloitu polyeteenikalvo
Koostumus	Elastinen
Väri	Vihreä
Liima	Polyakryyliiima (Kustomoitu Skandinaaviisiin olosuhteisiin)
Liimapinnan suojakalvo	Silikonipaperi
Vetolujuus	> 25 N / 25 mm
Murtovenymä	100 %
Lämpötilan kesto	-40 °C - + 80 °C
Tarttuvuus	DIN EN 1939 n. 35 N / 25 mm
Yhteensopivuus rak. materiaalien kanssa	Yhteensopiva
Sertifikaatti	P-merkintä nro SC0784-14 (50- vuotta)
Elinkaaren odotus	*50 vuotta
Varastointi	Kuivassa ja viileässä (+15 - +25 °C / rH 40-60%)
UV:n ja säänkesto	3kk suojaamattomana **
Asennuslämpötila	Suositus +5 °C - +35 °C / min. -10 °C ***

ASENNUSOHJEET

*Elinkaaren odotus perustuu tuotteen valmistukseen, käyttökokemukseen ja testituloksiin, olettaen asennuksen tapahtuvan asennusohjeiden mukaisesti.

** Teipin arvioidaan kestävän UV- säteilyä, sekä normaalia sään rasitusta jopa 3 kk asennettaessa asennusohjeiden mukaisesti.

ESIVALMISTELUT

Alustan tulee olla vapaa kaikesta pölystä, irtoliasta, vedestä, kosteudesta, jäästä, huurusta, liasta ja rasvasta. Alustassa ei saa olla liima-ainetta hylkivää materiaalia tai ainetta. Liimauksen tartunnan testaus on tehtävä pienelle alueelle ennen varsinaista teippausta. Teippi ei missään olosuhteissa saa jäädä seisovan veden alle, eikä siihen saa kohdistua jatkuvaa mekaanista kuormitusta. Teipin tehtävänä ei ole kannatella eristeiden painoa. Teippausta tulee välttää sellaisille alustoille, missä alusmateriaalilla ei ole riittävää vetolujuutta verrattuna teipin vetolujuuteen. Tectis teipit on testattu yhteensopivaksi ja toimivaksi ensisijaisesti Tectis rakennuskalvojen kanssa. Teipin tartuntaa ja pysyvyyttä pitkäaikaisesti ei voida taata kerroksellisten (layered membranes) rakennuskalvojen kanssa, mikäli materiaalit ja/tai rakenne ei ole riittävän laadukas.

Mikäli annettuja esivaatimuksia liimauksen, alustan tai ympäristön suhteen ei noudateta, ei Tectis Oy ole vastuussa teipin tai alustan toimivuudesta.

ASENNUS

Poista liimapinnan suoja, keskitä limityksen kohtaan ja paina alustaan kiinni huolellisesti niin, että liimauksen aikana teipissä ei ole jännitteitä tai siihen ei pääse muodostumaan rypyjä. Teippi painellaan alustaan voimakkaasti poistaen kaikki mahdolliset ilmat alustan ja liiman väliltä. Teipin tulee olla kiinni vähintään 25mm leveydeltä. Rypyt tai jännitteet kalvoissa tai teipissä tulee poistaa leikkaamalla tai viiltämällä ja yliteippaamalla kohta uudelleen.

*** Teippi voidaan asentaa talviolosuhteissa -10 °C asteessa. Tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota tartuntapintoihin ja teipin varastointiin. Teippi tulee varastoida lämpimässä (+20 °C) ennen asennusta. Alustan ja ilman ollessa pakkasella teipin liima tarttuu alustaan kohtalaisesti. Teippi tulee painella alustaan erityisen huolellisesti. Lämpötilan noustessa liima imeytyy kunnolla alustaan ja muodostaa lopullisen lujuuden. Tartuntaa ja liimautuvuutta voidaan nopeuttaa ja parantaa Sitko Primer:n avulla tai lämmittämällä.