




Sisäovi on tarkoitettu käytettäväksi lämmitettävissä työ- ja asuintiloissa. Ovi ei sovellu ulkokäyttöön eikä lämpötiltaan toisistaan poikkeavien tilojen väliin.

Ovi sopii yhteen SU290- tai SU320D-karmiprofiilin kanssa.

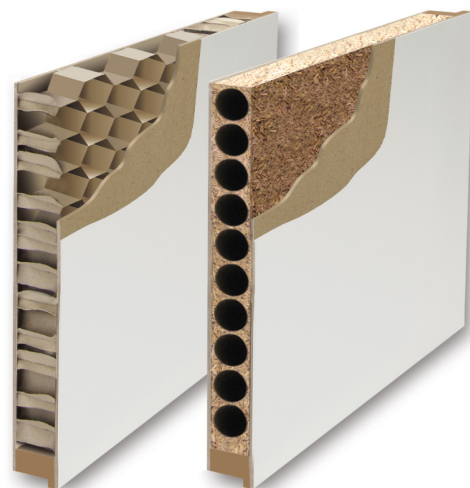

TEKNISET TIEDOT

Koko	yksiosainen	M7-10 × M20-21
	levikkeellinen	M13,4 × M20-21
	pariovi	M13,4; 15,4; 17,4; 19,4 × M20-21
Ovilevy	huullettu, paksuus	40mm
Lukitus	lukkorunko	2014
Saranat		FT-65
Pinnoitus	maalattu valkoinen (S 0502-Y)	
Lasi	4mm kirkas, raaka, cotzwold tai satiini	
Lasiritilä	muoviprofiili	
Lisävarusteet	tuuletusventtiili, erikoisväri, viilupinnoite, laminaattipinnoite, karmi, kynnyks, kosteudenkestävyyden lisääminen	



On mahdollista tilata myös mittatilaustuotteita. Lisätietoa edustajalta.

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	643	606	589
M8			790	743	706	689
M9			890	843	806	789
M10			990	943	906	889
M13,4 (7+7)			1326	643+643	1242	1208
M13,4(10+4)			1326	943+343	1242	1208
M20	1990	1948				
M21	2090	2048				

