

ROTOMON

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI

TONTIN JA VIHERALUEIDEN KUIVATUSTUOTTEET



ROTOMON

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT | PUMPPAAMOT | PUTKET JA OSAT | KAAPELINSUOJAUS | RUMMUT | VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET
KAIVOT | LAITURITARVIKKEET | KIINTEISTÖTARVIKKEET

SADEVESI- JA SALAOJAPUTKET

YKSIKERROKSISET HDPE SALAOJA- JA ASENNUS-/SADEVESIPUTKET, TAIPUISAT

- Salaojaputki $\varnothing 110 \times 50\text{m}$ SN8
- Sv-/asennusputki $\varnothing 50 \times 50\text{m}$ SN8
- Sv-/asennusputki $\varnothing 75 \times 50\text{m}$ SN8
- Sv-/asennusputki $\varnothing 110 \times 50\text{m}$ SN8



TUPLARAKENTEISET TEKNISET SALAOJA- JA SADEVESIPUTKET, TAIPUISAT

Polyeteenistä valmistetuissa taipuisissa kaksikerrosputkissa yhdistyvät taipuisan putken ja sisäpinnaltaan sileän tuplaputken ominaisuudet. Tällöin saavutetaan myös erittäin hyvä rullan purkautuvuus.

- Salaojaputki $\varnothing 110 \times 50\text{m}$ SN8
- Sadevesiputki $\varnothing 110 \times 50\text{m}$ SN8
- Sadevesiputki $\varnothing 110 \times 6\text{m}$ SN8

TUPLARAKENTEISET TEKNISET SALAOJA- JA SADEVESIPUTKET, JÄYKÄT

Perinteiset jäykät tuplaputket ovat mustia lujuusluokassa SN4.

Lujuusluokan SN8 salaojaputki on mustavalkea ja sadevesiputki mustasininen.

- Salaojaputki $\varnothing 110 \times 6\text{m}$ SN4
- Sadevesiputki $\varnothing 110 \times 6\text{m}$ SN4
- Salaojaputki $\varnothing 110 \times 6\text{m}$ SN8
- Sadevesiputki $\varnothing 110 \times 6\text{m}$ SN8
- Sadevesiputki $\varnothing 110 \times 6\text{m}$ SN8 **tiivisteellä**
- Salaojaputki $\varnothing 160 \times 6\text{m}$ SN8



RUMMUT

6M SN4 JATKOHOLKILLA

Ø 160/140	26 kpl/hkk
Ø 200/175	14 kpl/hkk
Ø 250/215	11 kpl/hkk
Ø 315/275	8 kpl/hkk
Ø 400/345	6 kpl/hkk

6M SN4 ILMAN JATKOHOLKKIA

Ø 315/275	8 kpl/hkk
Ø 400/345	6 kpl/hkk

6M SN8 JATKOHOLKILLA


Ø 160/140	26 kpl/hkk
Ø 200/175	14 kpl/hkk
Ø 315/275	8 kpl/hkk

RUMMUT 6M SN8 JATKOHOLKILLA, **tiivisteillä**

Ø 160/140	26 kpl/hkk
Ø 200/175	14 kpl/hkk
Ø 250/215	11 kpl/hkk
Ø 315/275	8 kpl/hkk
Ø 400/345	6 kpl/hkk
Ø 500/435	4 kpl/hkk
Ø 630/545	2 kpl/hkk
Ø 800/695	

8M SN8 ILMAN JATKOHOLKKIA

Ø 200/175	14 kpl/hkk
Ø 315/275	8 kpl/hkk
Ø 400/345	6 kpl/hkk

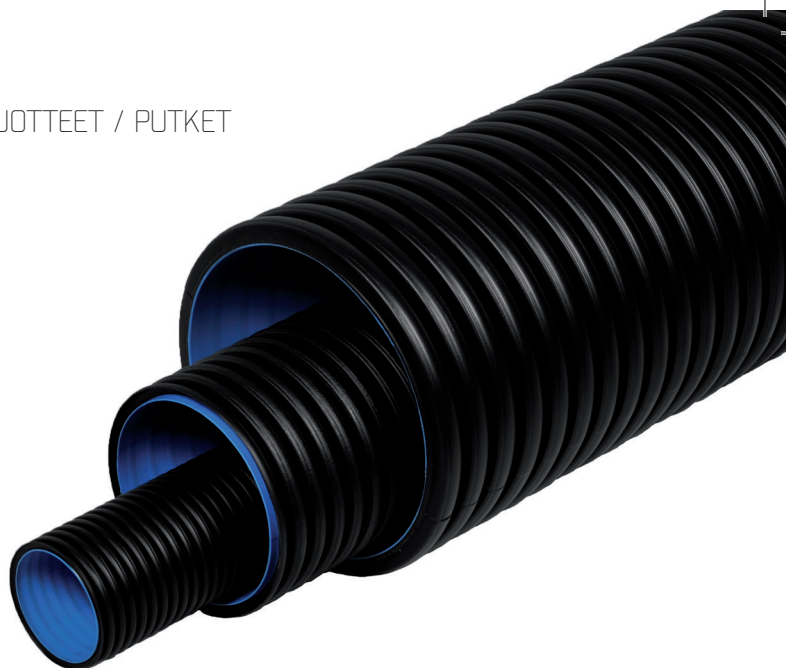

OSAT

- Taipuisa kulma Ø110 0-90° SN8 - Kuva 1
- Taipuisa haara Ø110 SN8 - Kuva 2
- Y-haara Ø110/110/60° SN8 - Kuva 3
- Jatkoholkki Ø75 Ø110
- Tiiviste jäykälle putkelle Ø110
- Tiiviste taipuisalle putkelle Ø110
- Sadevesisuppilo, syvä malli 315/110 - Kuva 4
- Rännikaivopaketti muoviritilällä Ø110 avatulla lähdöllä - Kuva 5
- Tarkastuskaivo Ø315 x 1m yhteillä (3x110, sis. muovikannen) - Kuva 6
- Tarkastuskaivo Ø315 x 1,5m yhteillä 3x110, sis. muovikannen
- Umpikansi Ø315 **UUSI MALLI** - Kuva 7
- Umpikansi Ø400

KAIVOTARVIKKEET

- Muovikehys Ø315 + umpikansi 5t
- Muovikehys Ø315 + ritiläkansi 5t
- Valurautakehys Ø315 + umpikansi 40t
- Valurautakehys Ø315 + ritiläkansi 40t
- Läpivientitiiviste Ø110 ohut
- Läpivientitiiviste Ø110 paksu
- Teleskooppi rengas Ø400/315
- Teleskooppi rengas Ø500/315
- Teleskooppi rengas Ø560/500
- Pallopadotusventtiili

1.



2.



3.



4.



5.



7.



6.



KAIVOT

ROTOMON PERUS- JA SADEVESIKAIVOIHIN ON SUUNNITELTU KAIKKI NE OMINAISUUDET, MITÄ PIHAN PERUSVESIEN KERÄÄMISEEN JA KOKOAMISEEN TARKOITETUILTA KAIVOILTA VAADITAAN: HELPPO ASENNETTAVUUS, HELPPO HUOLLETTAVUUS JA HYVÄ TOIMINTAVARMUUS.

Perusvesikaivoa käytetään pihan sadevesi- ja salaojaputkistojen kokoomakaivona. Se on varustettu pallopadotusventtiilillä, joka varmistaa, ettei salaoja ala toimimaan päinvastaisesti rankkasateen sattuessa. Peruspaketti toimitetaan 40 t umpikansistolla varustettuna.

Sadevesien keräämiseen käytetään sadevesikaivoa, josta vedet on helppo johtaa eteenpäin. Peruspaketti toimitetaan 40 t ritiläkansistolla varustettuna.



VAIHTOEHDOT

Perusvesikaivo (PVK) 400/315

Sadevesikaivo (SVK) 400/315

Perusvesikaivo (PVK) 600/315

Sadevesikaivo (SVK) 600/315

Muut piha- ja tiekaivot valmistetaan tilauskohtaisesti kaivokorttien mukaan.

OMINAISUUDET

- Korkeus 1750 mm + säädettävä teleskooppisuus (700 mm), vesijuoksun korkeus 720 mm kaivon pohjasta mitattuna
- Sakkapesään (Ø400 tai 600 mm) on valettu ankurointialusta, joka pitää kaivon paikallaan asennusvaiheessa
- Integroitu huuhteluputki, sekä lähdöt Ø110, Ø160 ja Ø200 mm putkille
- Saatavilla 40 t valurautakansistolla sekä 5 t muovikansistolla

SAATAVILLA MYÖS HIEKAN-, ÖLJYNEROTUS- SEKÄ ERILAISIA MITTATILAUSKAIVOJA.

MUITA TUOTTEITA

TEL-KAAPELINSUOJAPUTKET

Ø50 x 50m B (SN8)

Ø75 x 50m B (SN8)

Ø110 x 50m B (SN8)

RADONPUTKI

Ø110 x 50m (SN8)

SOKKELILEVYT JA REUNALISTAT

Sokkelilevy 1,0m x 20m

Sokkelilevy 2,0m x 20m

Reunalista 2m

Kiinnitysnaula + tulppa

SUODATINKANKAAT, RULLAT

Luokat N1,N2,N3

2-6m leveydet, pituudet 110-160m

Saatavilla myös pienpakkauksissa, koossa 20-125m²

VIEMÄRIPUTKET JA -OSAT

Ø32, Ø50, Ø75, Ø110, Ø160 ja Ø200 putket, osat ja tarkastusputket

VESIJOHTOPUTKET

Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50 ja Ø63





ROTOMON

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI

HALLITIE 26, 51200 KANGASNIEMI | ROTOMON@ROTOMON.FI | PUH (015) 343 340

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT | PUMPPAAMOT | PUTKET JA OSAT | KAAPELINSUOJAUS | RUMMUT | VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET
KAIVOT | LAITURITARVIKKEET | KIINTEISTÖTARVIKKEET