

PLANO PRO

Plano Pro on kumibituminen kattolaatta. Laatta on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä lasikuitutukikerroksella (110-120 g/m²). Yläpuolelta tuote on päällystetty värillisellä sirotteella. Laatan yläpinnassa on itseliimautuva bitumikerros. Plano Pro -kattolaatoista ei poisteta alapinnan suojamuovia. Käytetään kattolaattana tasaiselle alustalle, vaatii aluskatteen. Käytetään yhdessä Plano Pro Combi Harja/räystä levyjen kanssa. Katso erillinen asennusohje.

STANDARDIT


EN 544 Mineraalisella ja/tai synteettisellä tukikerroksella varustetut bitumiset kattolaatat. Tuotestandardi ja testimenetelmät

ULKOPUOLISEN PALON KESTO

B_{ROOF}(t2)-rakennetesti (standardi ENV 1187). Lisätietoja hyväksytyistä rakenteista valmistajalta.

TUOTETIEDOT

Kattolaatan koko:	1 x 0,32 m
Kattolaatan paino:	n. 1 kg
Kattolaatan paksuus:	n. 4 mm
Pkt/lava:	39 kpl

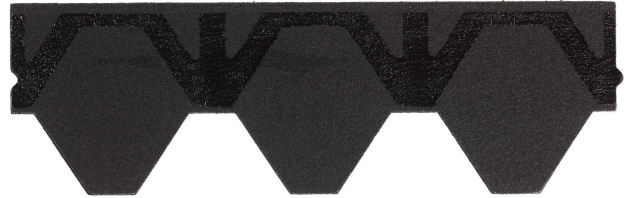

VÄRIT

Grafiitinmusta+ GM+	Hiilenharmaa HH	Metsänvihreä MV
Musta antrasiitti MA	Luonnonruskea LR	Tiilenpunainen TP

Värisävy saattaa vaihdella tuotantoerittäin. Tarkista että käyttämäsi tuotteet ovat samaa tuotantoerää.

PAKKAUS

Paketissa on 22 laattaa, josta saadaan 3 m² valmista kattoa. Laatat on pakattu paperiseen kääreeseen, joka on suojattu muovilla. Laattapaketin paino on n. 23 kg. Kuormalavalle on pakattu 39 laattapakettia. Täyden lavan paino on n. 920 kg. Tuotteen valmistustiedot ovat paketissa olevassa etikettitarrassa.

VARASTOINTI

Laattapaketit on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, auringonpaisteelta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

HÄVITTÄMINEN

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Hävitetään bitumi-/kattohuopajätteenä tai sekajätteenä riippuen kunnan ohjeistuksesta.

VALMISTAJA

BMI Suomi Oy
Läntinen teollisuuskatu 13
02920 Espoo

ALKUPERÄMAA

Suomi

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.

